




STŘECHA  
SILNÁ JAKO BÝK



Produkt: falcovaný šindel DS.19  
Barva: P.10 tmavě hnědá  
Místo: Vídeň (Rakousko)  
Realizace: Larisch Dachdesign | Kanzler Dach

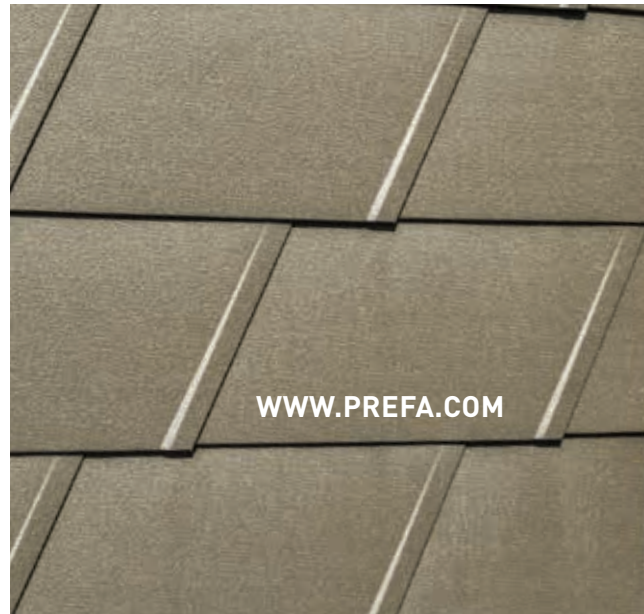

[WWW.PREFA.COM](http://WWW.PREFA.COM)






## FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19



### Velký, lehký, praktický při pokládce

Falcovaný střešní šindel DS.19 nastavuje nové standardy formátů a oblastí použití střešní krytiny. Lze ho pokládat již od sklonu střechy 17° a svými rozměry 480 × 262 mm překonává klasický střešní šindel. Nový formát umožňuje rychlejší a efektivnější pokládku; na jeden metr čtvereční střešní plochy je zapotřebí pouze osm kusů DS.19. Kromě toho je velmi lehký: váží pouze 2,75 kg/m<sup>2</sup>. Osvědčený systém drážka v drážce zajišťuje maximální odolnost vůči vichřicím a jiným povětrnostním vlivům.

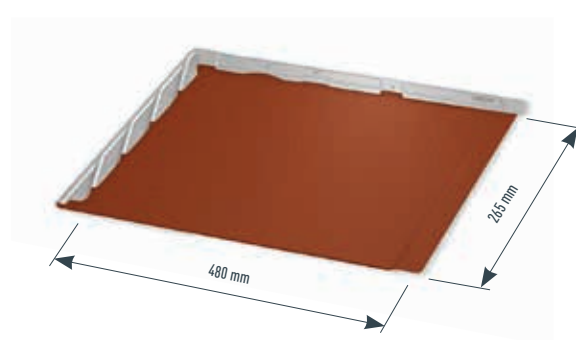

### TRADIČNÍ KLASIKA NEBO ZCELA MODERNÍ

Opticky jsou falcované šindele vhodné nejen pro klasické sedlové střechy, ale dokáží také vytvořit působivý kontrast v kombinaci s moderní architekturou. Falcovaný střešní šindel DS.19 je s povrchem stucco k dostání v deseti standardních barvách. Na přání lze dodat také v hladkém provedení.



### TECHNICKÉ ÚDAJE – FALCOVANÝ ŠINDEL DS.19



- **Materiál**  
barevný legovaný hliník, tloušťka 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating
- **Standardní povrch**  
povrch stucco
- **Rozměry**  
480 × 262 mm v položené ploše (8 ks/m<sup>2</sup>)
- **Hmotnost**  
cca 2,75 kg/m<sup>2</sup>
- **Minimální sklon střechy**  
17° (cca 31 %)
- **Spodní konstrukce a separační vrstva\***  
Na plně bednění (min. 24 mm); od 17–25° je nutná bitumenová separační vrstva; od zatížení střechy sněhem 3,25 kN/m<sup>2</sup> nebo při stavbě na území kategorie 0, I nebo II je nutná pokládka na plně bednění s bitumenovou separační vrstvou.
- **Kotvení**  
nepřímé, 1 PREFA patentovaná příponka a vroubkovaný hřebík na každý šindel DS.19 (tzn. 8 PREFA příponek a vroubkovaných hřebíků na m<sup>2</sup>)

\*Nutno zohlednit platné národní technické normy a pravidla.

\* U záruky na barvu se jedná o záruku na povrchovou úpravu P.10 proti odprýskání a tvorbě puchýřů za podmínek uvedených v záručním certifikátu. Informace o záruce na materiál a barvu naleznete na [www.prefa.com/zaruka](http://www.prefa.com/zaruka).  
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Možné barevné odchylky v tisku. 12.2021 | KS