




**STŘECHA
SILNÁ JAKO BYK**

Produkt: falcovaná šablona 44 × 44
Barva: P10 světlé šedá
Místo: Leonding (Rakousko)
Realizace: DACH + WAND Kresenhofer u. Brilberger Ges.m.b.H.



WWW.PREFA.COM

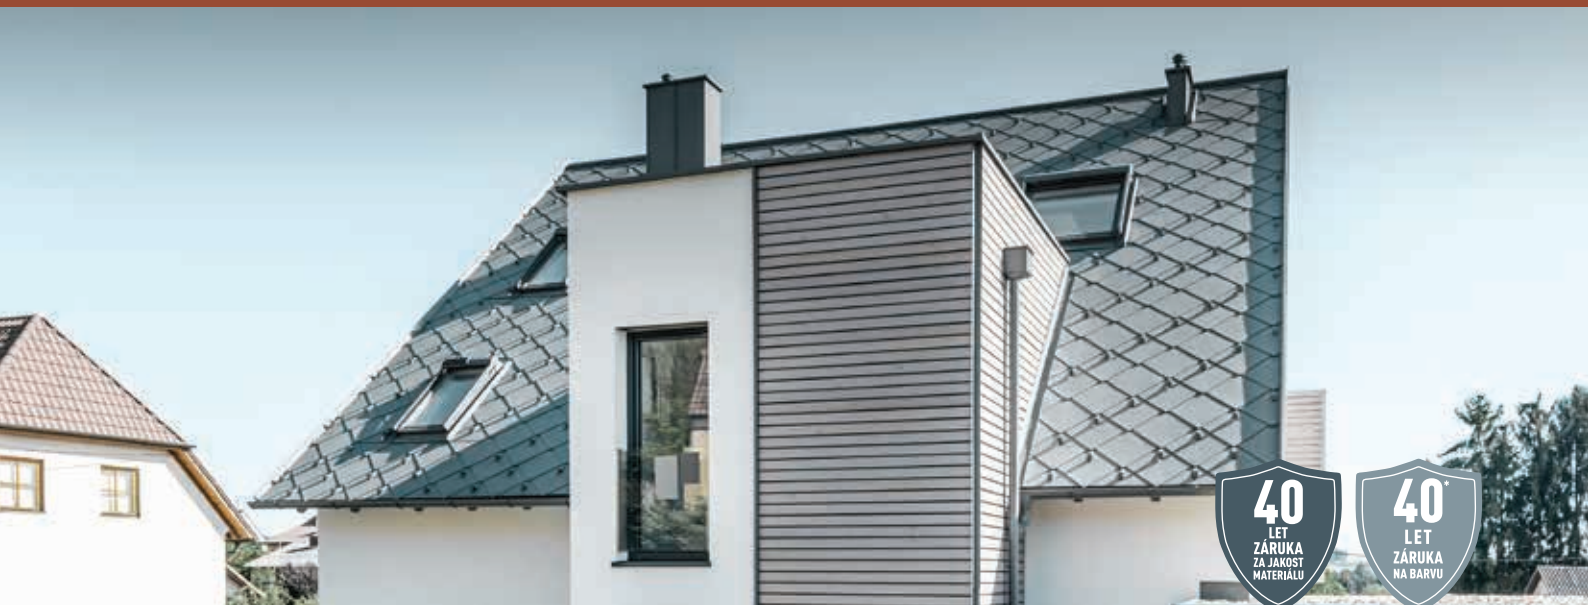


FALCOVANÁ ŠABLONA 44 × 44

Elegantní šupinový vzhled s akcenty

Stylové střechy s tradičním vzorem se daří vytvářet pomocí střešní šablony PREFA. Díky ní ožívají starodávné a osvědčené tvary, ovšem zcela nově a moderně definované. Moderní je i materiál: hliník tloušťky 0,7 mm s povrchovou úpravou Coil-Coating se vyznačuje maximálně dlouhou životností a extrémní odolností vůči povětrnostním vlivům.

ŘEŠENÍ PRO JEDINEČNÉ OBJEKTY

Velký formát falcované šablony 44 × 44 propůjčuje budovám mimořádně elegantní a moderní vzhled. Hmotnost 2,6 kg/m² je nečekaně nízká, a integrované upevňovací lišty umožňují rychlou a cenově výhodnou montáž. Na jeden metr čtvereční je zapotřebí pouze asi pět střešních prvků. To navíc šetří čas. Díky systému drážka do drážky a skrytému připevnění je falcovaná falcovaná šablona 44 × 44 mimořádně odolná vůči vichřicím a jiným povětrnostním vlivům. Výsledkem je spolehlivá střecha vzdorující nepřízní počasí.

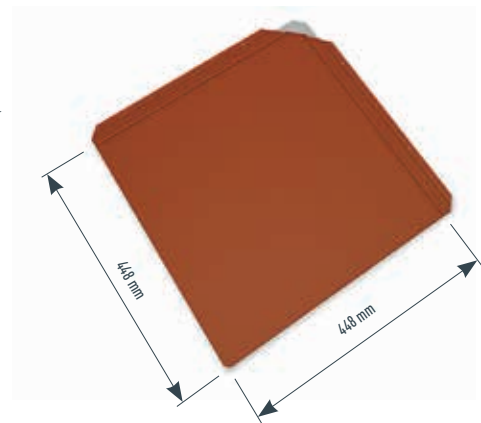

TECHNICKÉ ÚDAJE – FALCOVANÁ ŠABLONA 44 × 44



- **Materiál**
barevný legovaný hliník, tloušťka 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating
- **Standardní povrch**
povrch stucco
- **Rozměry**
437 × 437 mm v položené ploše (5,2 ks/m²)
- **Hmotnost**
cca 2,6 kg/m²
- **Minimální sklon střechy**
12° (cca 21 %): při délce krokví do 7 m
14° (cca 25 %): při délce krokví 7–12 m
16° (cca 29 %): při délce krokví nad 12 m
- **Spodní konstrukce a separační vrstva***
Na plné bednění (min. 24 mm); od zatížení střechy sněhem 3,25 kN/m² nebo při stavbě na území kategorie 0, I nebo II je nutná pokládky na plné bednění s bitumenovou separační vrstvou.
- **Kotvení**
přímé, 4 PREFA vroubkované hřebíky na každou střešní a fasádní šablonu 44 × 44 (tzn. 20 PREFA vroubkovaných hřebíků na m²)

*Nutno zohlednit platné národní technické normy a pravidla.

* U záruky na barvu se jedná o záruku na povrchovou úpravu P.10 proti odprýskání a tvorbě puchýřů za podmínek uvedených v záručním certifikátu. Informace o záruce na materiál a barvu naleznete na www.prefa.com/zaruka.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Možné barevné odchylky v tisku. 12.2021 | KS