



PREFA

**STŘECHA
SILNÁ JAKO BÝK**



Produkt: falcovaný šindel

Barva: P.10 černá

Místo: Innsbruck (Rakousko)

Architektonický ateliér: Imgang Architekten ZT GmbH



WWW.PREFA.COM




FALCOVANÝ ŠINDEL

Vhodný pro libovolný projekt

Ve falcovaném střešním šindelí se spojil mnohokrát osvědčený kosodélníkový tvar s inovativním hliníkovým materiálem. To z něj dělá ideální krytinu jak pro tradiční pojetí klasické střechy, tak pro její moderní designové ztvárnění.

SYSTÉM DRÁŽKA V DRÁŽCE A SKRYTÉ KOTVENÍ

Velmi lehké šindele malého formátu mají své přednosti jak na malých plochách, tak i u velkých projektů, jak při jednoduchém pokrývání nových střech, tak i při náročných sanačních projektech. Díky systému drážka do drážky a skrytému kotvení je šindel mimořádně odolný vůči vichřicím a jiným povětrnostním vlivům. Potřebnou bezpečnost zajišťují drážky na podélné a příčné straně. Výsledkem je spolehlivá střecha vzdorující nepřízní počasí.

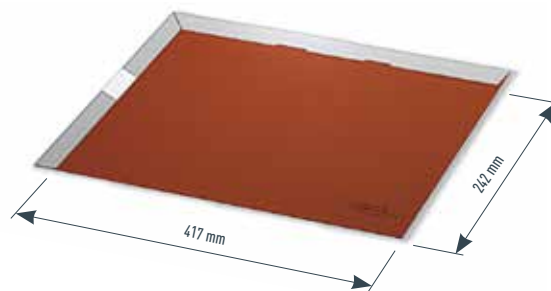

TECHNICKÉ ÚDAJE – FALCOVANÝ ŠINDEL



- **Materiál**
barevný legovaný hliník, tloušťka 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating
- **Standardní povrch**
povrch stucco
- **Rozměry**
420 × 240 mm v položené ploše (10 ks/m²)
- **Hmotnost**
cca 2,5 kg/m²
- **Minimální sklon střechy**
25° (cca 47 %)
- **Spodní konstrukce a separační vrstva***
Na plné bednění (min. 24 mm); od zatížení střechy sněhem 3,25 kN/m² nebo při stavbě na území kategorie 0, I nebo II je nutná pokládky na plné bednění s bitumenovou separační vrstvou.
- **Kotvení**
nepřímé, 1 PREFA patentovaná příponka a vroubkovaný hřebík na každý střešní a fasádní šindel (tzn. 10 PREFA příponek a vroubkovaných hřebíků na m²)

* Nutno zohlednit platné národní technické normy a pravidla.

* U záruky na barvu se jedná o záruku na povrchovou úpravu P.10 proti odprýskání a tvorbě puchýřů za podmínek uvedených v záručním certifikátu. Informace o záruce na materiál a barvu naleznete na www.prefa.com/zaruka.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Možné barevné odchylky v tisku. 12.2021 | KS