



**STŘECHA
SILNÁ JAKO BYK**



Produkt: střešní panel FX.12
Barva: speciální barva
Místo: Aesch (Švýcarsko)
Architektonický ateliér: Burckhardt+Partner AG
Realizace: Korporation Spenglererei Martin Borer + Camille Wohlgemuth



WWW.PREFA.COM



STŘEŠNÍ PANEĽ FX.12





Živá hra světla a stínů

Střešní panely FX.12 jsou inovativní designové prvky, jejichž podélné a příčné zlomy mají zásluhu na neobvykle futuristickém vzhledu střechy. Vzhled panelu se mění podle dopadu světla a dělá tak z každého objektu unikát. Osobitý, asymetrický dojem ještě umocňuje možnost střídání dvou velikostí, krátkého a dlouhého formátu.

PROMYŠLENÝ DESIGN ZAJIŠTUJE VĚTŠÍ STABILITU

Lomy plní ještě další důležitou funkci: zvyšují tuhost panelů a zajišťují ještě větší stabilitu. Kónická úhlová drážka zachycuje případnou roztažnost v příčném směru. Montáž se provádí bez přídatných příponek pomocí integrované upevňovací lišty. Střešní panely FX.12 jsou k dostání v deseti standardních barvách.

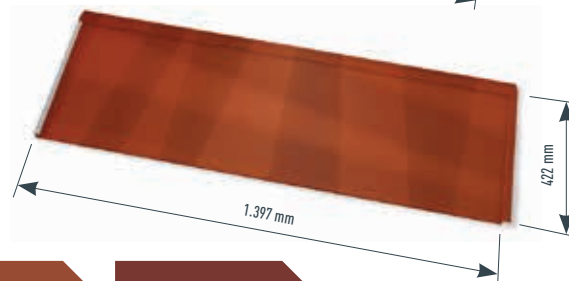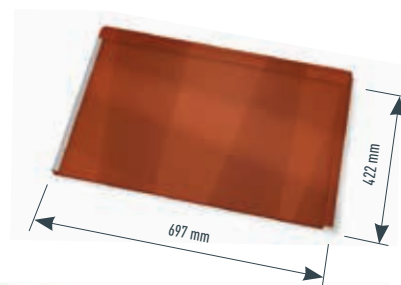

TECHNICKÉ ÚDAJE – STŘEŠNÍ PANEĽ FX.12



- **Materiál**
barevný legovaný hliník, tloušťka 0,7 mm, povrchová úprava Coil-Coating
- **Rozměry**
700 × 420 mm v položené ploše (3,4 ks/m²)
1 400 × 420 mm v položené ploše (1,7 ks/m²)
- **Hmotnost**
cca 2,4–2,5 kg/m²
- **Minimální sklon střechy**
17° (cca 31 %)
- **Spodní konstrukce a separační vrstva***
Na plné bednění (min. 24 mm); od 17–25° je nutná bitumenová separační vrstva; od zatížení střechy sněhem 3,25 kN/m² nebo při stavbě na území kategorie 0, I nebo II je nutná pokládká na plné bednění s bitumenovou separační vrstvou.
- **Kotvení**
přímé, 3 PREFA vroubkované hřebíky na každý malý střešní panel FX.12, 5 PREFA vroubkovaných hřebíků na každý velký střešní panel FX.12 (tzn. cca 8–10 PREFA vroubkovaných hřebíků na m²)

*Nutno zohlednit platné národní technické normy a pravidla.

* U záruky na barvu se jedná o záruku na povrchovou úpravu P.10 proti odprýskání a tvorbě puchýřů za podmínek uvedených v záručním certifikátu. Informace o záruce na materiál a barvu naleznete na www.prefa.com/zaruka.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Možné barevné odchylky v tisku. 12.2021 | KS